

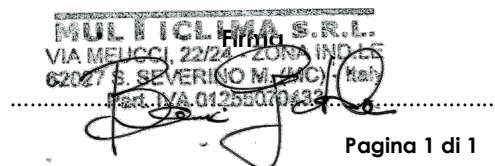
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
(rif. Regolamento UE 305/2011 – Allegato III – come modificato da Reg. Delegato UE n. 574/2014)
n. CSDPG/0924_MLCM rev.00 del 01_09_2024

1	Codice di identificazione del prodotto-tipo:	CSDPG (Doppiaparete Coppersteel)	
2	Numero di tipo, lotto, serie (Rif. art.11 par.4)	Sistema camino CSDPG Sistema camino CSDPG Sistema camino CSDPG Sistema camino CSDPG	(con guarnizione) UNI EN 1856-1: T200-P1-W-V2-L50040-O30 (senza guarnizione) UNI EN 1856-1: T600-N1-D-V2-L50040-G70 (con guarnizione) UNI EN 1856-1: T200-P1-W-V2-L50050-O30 (senza guarnizione) UNI EN 1856-1: T600-N1-D-V2-L50050-G70
3	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:	Sistema camino per convogliare i prodotti della combustione dagli apparecchi all'atmosfera esterna	
4	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante (Rif. art.11 par.5)	MULTICLIMA S.r.l. Via Antonio Meucci, 22/24 – Zona Ind.le “Maestri del Lavoro” 62027 – San Severino Marche – (MC)	
5	Nome e indirizzo del mandatario (Rif. art.12 par.2):	N.A.	
6	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (Rif. Allegato V):	Sistema 2 +	
7	Il prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione delle norme armonizzate:	UNI EN 1856-1	
	Organismo notificato :	Istituto Giordano S.p.A. Notifica n° 0407	
	Compiti di parte terza dell'organismo notificato:	Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del FPC. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del FPC.	
	Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica (FPC):	n° 0407-CPR-049 (IG-124-2005)	
8	Valutazione tecnica europea:	N.A.	
9	PRESTAZIONE DICHIARATA:		
	Resistenza alla compressione	Positivo	EN1856-1:2009
	Resistenza al fuoco	G (70)	EN1856-1:2009
	Tenuta ai gas	P1 e N1	EN1856-1:2009
	Resistenza al flusso	0,001 mm	EN1856-1:2009
	Resistenza termica	0,39 – 0,44 m ² K / W	EN1856-1:2009
	Resistenza allo shock termico	Positivo (senza guarnizione) Negativo (con guarnizione)	EN1856-1:2009
	Resistenza a flessione	Positivo	EN1856-1:2009
	Durabilità agli agenti chimici	Positivo	EN1856-1:2009
	Durabilità contro la corrosione	Positivo	EN1856-1:2009
	Resistenza al gelo e disgelo	Positivo	EN1856-1:2009
10	Sostanze pericolose:	Assenti e/o nei limiti della legislazione vigente	
	La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.		

FIRMATO a nome e per conto di:
GABRIELE BONCI (DIREZIONE)

SAN SEVERINO MARCHE 01.09..2024

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. CSDPG/0724_MLCM rev.00 del 01_09_2024


 MULTICLIMA S.R.L.
 VIA MEUCCI, 22/24 ZONA IND.LE
 62027 S. SEVERINO MARCHE (MC)
 Part. IVA 01255070432